




Max2000® nůžky pro stříhání plechů

Co se kvality řezání, manipulace či životnosti týče, nůžky MAX nic nepřekoná!

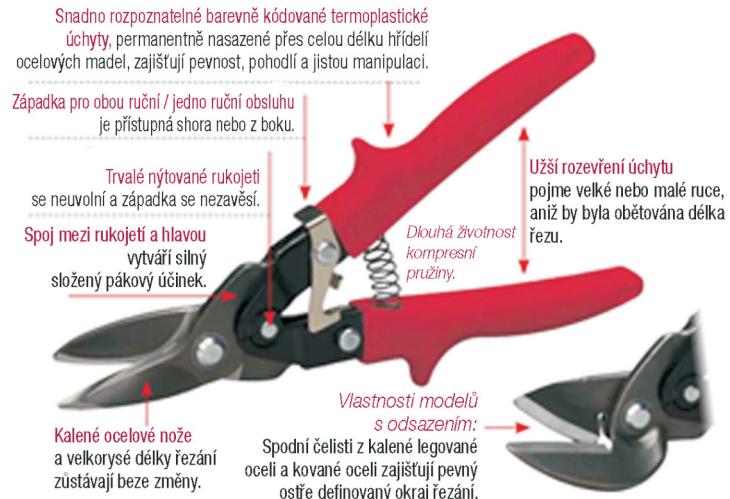

Nůžky Max2000 pro dvojitý stříh
používá nejlepší konstrukci ze všech verzí s úzkou tolerancí, s cílem zajistit konzistentní výkon. Zakřivené ostří u středových čelistí snižuje požadovanou řeznou sílu a velké odlehčovací úkosy u všech čelistí minimalizují mechanický odpor. Nože s dvojitým řezáním se pohybují hladce, vytvářejí čisté řezy bez pokrovů povrchu a snadno sledují kovové svý vyskytující se v kulatém kovovém potrubí a v potrubním systému kamen. Samospouštěcí bod u středové čelisti zkracuje práci nutnou při slevých řezech.



Novinka!

Levé, pravé a kombinované klempířské nůžky Max2000 obsahují nože z legované oceli a ozubené spodní čelisti pro pevné uchopení plechů, vinylových plastů, vrstvených kovů a švů (včetně lišť typu „S“).



M2001



M2002



M2003

na skladě

na skladě

na skladě

Nůžky Max2000 Bulldog obsahují kratší nože s ozubenou spodní čelistí pro provádění řízeného nastříhování a ostříhování až k hrotu nože u vrstvených plechů a kovových švů.



M2005

na objednávku

Všeobecné pravé a levé klempířské nůžky Max2000 s odsazením obsahují ozubenou horní čelist z kalené legované oceli a spodní čelist z kované oceli. Vytvářejí pevnou a ostře ohrazenou hranu při dokonalejší ovladatelnosti a řezacím výkonu.



M2006

na skladě



M2007

na skladě

Specifikace

Katalogové číslo	Popis	Stříhací aplikace	Barva úchytu	Délka řezu palce (mm)	Délka nástroje palce (mm)	Čistá hmotnost oz. (g)
M2001	Standardní	Stříhá doleva	●	1-3/8 (34,9)	10 (254)	14 (397)
M2002	Standardní	Stříhá doprava	●	1-3/8 (34,9)	10 (254)	14 (397)
M2003	Standardní	Stříhá přímo, doleva a doprava	●	1-11/16 (42,9)	10 (254)	14 (397)
M2004	Přímý dvojitý řez	Přímý dvojitý řez	●	1-3/8 (34,9)	10 (254)	16 (454)
M2005	Bulldog	Nastříhování a ostříhování	●	1-1/16 (27)	10 (254)	13 (367)
M2006	S odsazením	Stříhá ostré levé úhly, přímé linie a kruhy s průměrem 5" (125 mm).	●	1-1/4 (31,8)	10 (254)	16 (454)
M2007	S odsazením	Stříhá ostré pravé úhly, přímé linie a kruhy s průměrem 5" (125 mm).	●	1-1/4 (31,8)	10 (254)	16 (454)
KAPACITY	Materiál	Hliník	Měď	Nerezová ocel, tloušťka 22	Pozinkovaná ocel, tloušťka 22	Měkká ocel, tloušťka 22
M2004	Palce (mm)	0,40 (1,02)	0,34 (0,86)	–	0,34 (0,86)	0,30 (0,76)
	Materiál	Hliník	Měď	Nerezová ocel, tloušťka 20	Pozinkovaná ocel, tloušťka 18	Měkká ocel, tloušťka 18
Veškeré další nůžky Max	Palce (mm)	0,62 (1,57)	0,54 (1,37)	0,38 (0,97)	0,54 (1,37)	0,48 (1,22)

NÁHRADNÍ PRUŽINA M2000S - Kompatibilní se všemi nůžkami Max2000 v tomto katalogu.